

cab
we identify more

S3200 上下摆臂贴标手臂

- 适合孔盘盒/试剂盒/硬盘等窄小空间贴标手臂
- 搭配cab所有带剥离功能之SQUIX系列打印机，组成一套自动实时贴标机。



德国制造
整机进口



盗图必究

上下旋转贴标手臂 S3200



即印即贴应用

针对所有具备剥离功能的条形码打印机，贴标手臂 S3200 搭配 SQUIX 是相当经济实惠的解决方案 - 不仅可半自动操作也能建置 于生产在线。可将打印完成的卷标自动贴标于产品上。藉由旋转 气缸手臂可在 45° - 95° 的区间水平转动定位标签，并藉由短行程气缸将卷标贴在产品上。

贴标手臂	S3200	
应用机型	SQUIX 2, SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M	
气缸旋转角度	45° - 95°	
最大行程长度	mm	30
最大垫片	mm	5
深入凹槽高度 F		
运作气压值	bar	4.5
贴标速度	ca. ¹⁾	20 贴标循环次数/分

¹⁾ 由标签高度 40 mm、打印速度 100 mm/s 所计算得出


压贴垫片或吹贴垫片
可依照标签大小订制。

压贴垫片	A3200-1100	
应用机型	SQUIX 2	SQUIX 4.3, 4
标签宽度	mm	4 - 63
标签高度	mm	6 - 80
产品表面	平面	
产品位置	静止	
吹贴垫片	A3200-2100	
应用机型	SQUIX 2	SQUIX 4.3, 4
标签宽度	mm	10 - 63
标签高度	mm	10 - 80
产品表面	平面	
产品位置	静止或直线移动	

与cab SQUIX打印机搭配实例图片 (载具和防护罩为选购)



试剂盒载具为选购配备

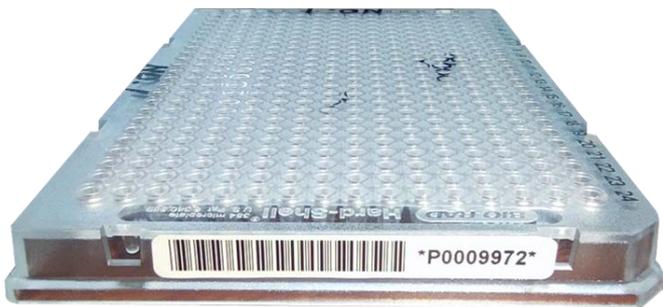

选购SQUIX打印机安装脚架



固定脚架

用于固定贴标系统和可调式支架底座

1 安装底板

用于固定贴标系统在安装底板上。

2 支柱

铝质支柱，标准长度分别为 40, 80, 120 mm。
支柱也可根据需求订制。

3 底座

用于固定可调式支架底座标准
尺寸为 500 x 255 mm

选择搭配打印机型

SQUIX 打印机

须选择具底纸剥离功能机型

靠左打印带剥离功能的机型
专为各种不同的打印宽度及标签所设计



2寸宽窄幅机种

SQUIX2/300P, SQUIX2/600P

条码打印机		SQUIX 2	
打印分辨率	dpi	300	600
最快打印速度	mm/s	250	150
最大打印宽度	mm	56.9	54.1



4寸宽靠左打印多应用机种

SQUIX4.3/200P, SQUIX4.3/300P
SQUIX4/300P, SQUIX4/600P

条码打印机		SQUIX 4.3		SQUIX 4	
打印分辨率	dpi	203	300	300	600
最快打印速度	mm/s	250	250	300	150
最大打印宽度	mm	104	108.4	105.7	105.7



6寸宽靠左打印宽幅机种

SQUIX6.3/200P, SQUIX6.3/300P

宽幅机种

适用于 Odette, UCC 及 GS1 型式的标签在物流方面的应用

条码打印机		SQUIX 6.3	
打印分辨率	dpi	203	300
最快打印速度	mm/s	250	250
最大打印宽度	mm	168	162.6

出纸方向置中的 M 版机型



4寸宽居中打印小标签专用机种

SQUIX4.3/200MP, SQUIX4.3/300MP
SQUIX4/300MP, SQUIX4/600MP

条码打印机		SQUIX 4.3M		SQUIX 4M	
打印分辨率	dpi	203	300	300	600
最快打印速度	mm/s	250	250	300	150
最大打印宽度	mm	104	108.4	105.7	105.7

剥离版 P

搭配内建底纸回收轴

标准版之外另有自动剥离 标签的版本。打印完成后标签 会从底纸上被撕下。可手动 或透过贴标手臂取走标签。 出货内容包含数码 I/O 接口。



靠左打印机型结构说明

剥离版的机型内建底纸回收轴



条码打印机 SQUIX 4 P,
剥离版搭配内建底纸回收轴

1 折叠外盖

借由透明外盖可检视耗材剩余量并观察完整的打印流程。

2 打印头立柱

一个立柱固定于内侧；另一个立柱调整至标签边缘，确认打印品质良好后就定位。

3 坚固底座机构

一体成型铸铝打造。所有打印机构皆稳固组装于支架底座上。

4 具有涂层的打印滚轴

合成橡胶涂层的标准品提供高度打印精准度；矽胶涂层的选配品特色是极长的使用寿命。

5 剥离功能

打印后透过标签剥离板自底纸上撕去标签；借由马达驱动辅助滚轴（下滚轴）及压平辅助滚轴以达到精准打印和剥离。

6 周边配件连接埠

可快速简易地连接模块化配件。所有周边配件皆以螺丝固定。

7 碳带供应轴及回收轴

轴心三片旋紧式设计让碳带装卸更方便快速。

8 标签纸卷轴

加装弹簧伸缩及螺纹基座的挡纸板能确保进纸的持续平稳。

9 内建底纸回收轴

剥离版的机型可借由标签底纸回收轴回卷打印完成的标签纸或底纸，不论有无纸管皆可回收。轴心三片旋紧式设计可轻易取下打印完成的标签纸或底纸。

10 减震摆臂

搭配铁氟龙材质的辅助滚轴（下滚轴），加装弹簧伸缩的减震摆臂可在打印启动时减轻张力并从而加强打印精准度。

11 标签纸导引夹

导引夹安装于减震摆臂上。借由调整旋钮将导引夹调整至标签边缘。

打印精准度

标签尺寸越小，对打印精准度的要求越高。借由调整校正，打印的最大偏差值可降低为 ± 0.2 mm。

居中出纸内部结构示意图

- 本图以SQUIX 4MP剥离版机型示意, 剥离版搭配内建底纸回收轴

- 标准版无 ⑤ 剥离功能, 也无 ⑨ 内建底纸回收轴。



① 折迭外盖

藉由透明外盖可检视耗材剩余量并观察完整的打印流程。

② 打印头立柱

一个立柱固定于内侧；另一个立柱调整至标签边缘，确认打印质量良好后就定位。

③ 坚固底座机构

一体成型铸铝打造。所有打印机结构皆稳固组装于支架底座上。

④ 具有涂层的打印滚轴

合成橡胶涂层的标准品提供高度打印精准度；硅胶涂层的选配品 特色是极长的使用寿命。

⑤ 剥离功能

打印后透过标签剥离板自底纸上撕去标签；藉由马达驱动下滚轴及压平辅助滚轴以达到精准打印和剥离。

⑥ 外围配件端口

可快速简易地连接模块化配件。所有外围配件皆以螺丝固定。

⑦ 碳带供应轴及回收轴

轴心三片旋紧式设计让碳带装卸更方便快速。

⑧ 标签纸滚动条

加装弹簧伸缩及螺纹基座的挡纸板能确保进纸的持续平稳。

⑨ 内建底纸回收轴

剥离版的机型可藉由标签底纸回收轴回卷打印完成的标签纸或底纸，不论有无纸管皆可回收。轴心三片旋紧式设计可轻易取下打印完成的标签纸或底纸。

⑩ 减震摆臂

搭配铁氟龙材质的辅助滚轴（下滚轴），加装弹簧伸缩的减震摆臂可在打印启动时减轻张力并从而加强打印精准度。

⑪ 标签纸导引夹

导引夹安装于减震摆臂上。藉由调整旋钮将导引夹调整至标签边缘。

● 打印精准度

标签尺寸越小，对打印精准度的要求越高。藉由调整校正，打印的最大偏差值可降低为 ± 0.2 mm。

操作面板

直觉简便的操作搭配浅显易懂的图示可方便调整机身设定

- LED 灯显示**: 开机
- 状态列**: 接收打印资料、记录资料串流、碳带将耗尽预警、插入 SD 记忆卡/U 盘、蓝芽、WLAN 无线网络、以太网网络、USB Slave 传输接口、时间
- 状态通知**: 待机、暂停、每笔打印工作完成的标签数量、已就剥离位置的标签、等待外部信号
- USB 插槽**
维修用 U 盘或 U 盘专用, 可上传档案至机身内建快闪记忆体。
- USB 无线网卡**
2.4 GHz 802.11b/g/n 为标准出货内容;
在热点模式中可设定借由行动装置透过 WLAN 无线网络直接连结条码打印机。
- 操作**

 切刀/虚线切刀: 直接裁切
 外挂回卷器: 外卷或内卷
 撕纸或剥离模式: 打印下一张标签
 贴标手臂: 进行贴标作业

 跳至选单

 停止及删除
所有打印工作

 中断及继续打印
工作

 重复打印最后
一张标签

 标签进纸



设定选项



打印参数



调整标签打印定位 Y



选择打印速度



视频导览



外接操作面板

功能与条码打印机上的操作面板相同

屏幕的显示会随着摆横或摆直转换。

可依需求选择使用外接操作面板或条码打印机内建的操作面板。

条码打印机连接埠: USB 2.0 高速装置

- LED 灯显示**: 开机
- USB 插槽** 维修用 U 盘或 U 盘专用, 可上传档案至机身内建快闪记忆体。
- USB 传输线**, 长度 1.8 m 至 16 m
长度如超过 3 m 则只能使用规定的传输线;
规格尺寸请参见安装说明



打印头



所有同样宽度的打印头可任意替换。
可由 CPU 自动辨识并校正。

重要的资料如使用寿命、最大操作温度及加热记录会直接储存在打印头内。
借此原厂能读取这些数据资料。

SQUIX 2, SQUIX 4 专用打印头 - 300, 600 dpi

可产生边缘锐利的打印效果
专用于极小字型和图形的序号铭板
需要以树脂碳带搭配较高的温度打印

SQUIX 4.3, SQUIX 6.3 专用打印头 - 203, 300 dpi

使用寿命长
专用于热感应打印及恶劣的使用环境

打印滚轴



两种不同材质的型号：

打印滚轴 DR

涂层：合成橡胶
高度打印精准度
为标准出货内容

打印滚轴 DRS

涂层：矽胶
极长的使用寿命及更高的打印宽容度

传输接口



1 SD 记忆卡插槽

2 x USB Host 传输接口

连接金钥、U 盘、键盘、扫描枪、USB 蓝芽转换器、
USB 无线网卡、外接式操作面板

3 USB 2.0 高速装置 PC 连接专用

4 以太网网络 10/100 Mbit/s

5 RS232-C 串口 1,200 到 230,400 Baud/8 Bit

6 数码 I/O 接口

剥离版为标配，标准版为选配

由可编程序控制器、感测器或手动开关启动贴标程序，并同时发送状态及错误通知。

与 IEC/EN 61131-2 · 1+3 型一致

所有输出和输入皆配有电气隔离及反极性保护，输出额外配有短路保护。

输入信号 PNP

启动打印及贴标程序
打印第一张标签
重复打印
删除打印工作
剥离标签
中断打印及贴标程序
暂停
重置

输出信号 PNP, NPN

设备待机
现有打印资料
贴标手臂就吸标位置
启动标签进纸
标签就剥离位置
贴标手臂就贴标位置
碳带将耗尽预警
错误汇报

SQUIX打印机规格资料

● 可搭配 ○ 根据机型取决定可否搭配 ■ 标准品 □ 选配品

条码打印机	型号	1.1, 1.2		1.3, 1.4			1.5, 1.6		1.7, 1.8			1.9				
		SQUIX 2	SQUIX 4.3	SQUIX 4	SQUIX 6.3	SQUIX 4.3 M	SQUIX 4 M	SQUIX 4.3MT	SQUIX 4 MT							
出纸方向		靠左						置中								
打印方式	热转印	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	热感印	○	-	●	●	○	-	●	●	○	-	●	○	-		
打印分辨率	dpi	300	600	203	300	300	600	203	300	203	300	300	600	300	600	
最快打印速度	mm/s	250	150	250	250	300	150	250	250	250	250	300	150	250	300	150
最大打印宽度	mm	56.9	54.1	104	108.4	105.7	105.7	168	162.6	104	108.4	105.7	105.7	108.4	105.7	105.7
打印范围	到标签边缘距离	mm	2	2.8	1.2	2	0.5	3.2	标签纸中心							
标签¹⁾																
纸张、吊牌纸卡、塑料材质 (PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acrylate, Tyvec)		●		●		●		●		●		●		●		●
热缩套管	预制式	-		○		○		○		○		○		○		○
	连续式、扁平	-		-		-		-		-		-		-		-
布质标签		-		-		-		-		-		-		-		-
纸卷	纸卷式、折迭式	●		●		●		●		●		●		●		●
	卷盘式	-		-		-		-		-		-		-		-
	最大外径	mm	205													
	纸管直径	mm	38.1 - 76													
	回卷方向		外卷 或 内卷													
标签	宽度	mm	4 - 63	20 - 116			46 - 176		4 - 110			4 - 110				
	最小高度 (无标签退纸的情况下) ²⁾	mm	4	4			6		3			4				
	(标签退纸的情况下) ²⁾	mm	4	6			12		4			6				
	(剥离时标签退纸的情况下)	mm	6	6			12		6			-				
	厚度	mm	0.03 - 0.6													
标签底纸	宽度	mm	24 - 67	24 - 120			50 - 180		9 - 114			9 - 114				
	厚度	mm	0.03 - 0.16													
连续性纸张	宽度	mm	24 - 67	24 - 120			50 - 180		9 - 114			9 - 114				
	厚度	mm	0.05 - 0.5													
	最大重量 (厚纸卡)	g/m ²	300													
热缩套管	最大宽度 预制式	mm	-	120			-		114			114				
	宽度 连续式、扁平	mm	-	-			-		4 - 85			4 - 85				
	最大厚度	mm	-	1.1			-		1.1			1.1				
碳带 ³⁾	碳墨		外碳 或 内碳													
	碳带最大直径	mm	90													
	纸管直径	mm	25.4													
	碳带最大长度	m	600													
	碳带宽度	mm	25 - 67	25 - 114			50 - 170		25 - 114			25 - 114				
内部回卷器 (剥离版)																
	最大回卷直径	mm	142													
	纸管直径	mm	40													
	回卷方向		外卷													
条码打印机尺寸及重量																
	宽度 x 高度 x 深度	mm	200 x 288 x 460	252 x 288 x 460			312 x 288 x 460		252 x 288 x 460			252 x 288 x 460				
	重量	kg	9	10			14		10			10				
标签感应器搭配定位指示器																
穿透式感应器			标签前缘 或 打孔标记 及 标签后缘、透明标签纸上的黑线标记													
反射式感应器	由下至上		标签前缘 及 标签后缘、不透明标签纸上的黑线标记													
感应器距离	靠左出纸: 到标签边缘	mm	5 - 26	5 - 60			5 - 60		-			-				
	置中出纸: 由标签中间到标签边缘	mm	-	-			-		0 - 55			0 - 55				
标签可通过感应器最大高度	mm		2													
电子零件																
32 位元处理器时脉	MHz		800													
主记忆体 RAM	MB		256													
内建快闪记忆体 IFFS	MB		50													
SD 记忆卡插槽 (SDHC, SDXC) 最大容量	GB		512													
时间和日期、即时时钟专用电池			■													
关机时资料储存之快闪记忆体 (如序号)			■													
传输接口																
RS232C 串口 1,200 到 230,400 Baud/8 Bit			■													
USB 2.0 高速装置 PC 专用连接埠			■													
以太网网络 10/100 Mbit/s			LPD, RawIP-Printing, SOAP-Webservice, OPC UA, WebDAV DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC													
操作面板上的 1 x USB Host			连接维修用 U 盘或 U 盘													
操作面板上的 1 x USB Host			连接 USB 无线网卡 2.4 GHz 802.11b/g/n													
机器背面的 2 x USB Host			连接金钥、U 盘、键盘、条码扫描枪、 USB 蓝牙转换器、USB 无线网卡、外接操作面板													
USB 无线网卡 2.4 GHz 802.11b/g/n			热点或工作站模式						■ (为标准出货内容)							
2.4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac, 搭配可转动的天线杆			热点或工作站模式						□							
USB 蓝牙转换器									□							
周边配件连接 USB Host, 24 VDC									■							
数码 I/O 接口搭配信号输入输出各 8 组									■							
	剥离版条码印表机								■							
	标准版条码印表机								□							

¹⁾ 所有材质细节皆为标准值。小标签、较薄、较窄、较厚和较硬的材质以及黏性强的标签应先提供给 cab 为您进行测试。

²⁾ 在撕纸、裁切、标签回卷的情况下

³⁾ 碳带应与标签底纸宽度相对应以避免产生皱折。

SQUIX打印机机器参数

■ 标准品 □ 选配品

操作环境	
使用电压	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, PFC
耗电量	待机 <10 W / 一般操作 100 W
温度 / 湿度	操作过程 +5 - 40°C / 10 - 85 %，非凝结状态
	封存状态 0 - 60°C / 20 - 85 %，非凝结状态
	运送途中 -25 - 60°C / 20 - 85 %，非凝结状态
安全认证	CE, FCC Class A, ICES-3, cULus, CB, CoC Mexico, CCC, EAC, BIS, BSMI, KC-Mark
操作面板	
LCD 彩色触摸屏	屏幕尺寸 " 4.3 分辨率 宽 x 高 像素 272 x 480
设定	
打印	地区：
标签	- 语言
碳带	- 国家
撕纸	- 按键
剥离	- 时区
裁切	时间
进纸	显示：
接口	- 亮度
错误	- 省电模式
	- 方向
	转译
状态列	
资料接收	蓝牙连线状态
资料串流记录	WLAN 信号强度
碳带将耗尽预警	网络连线状态
SD 记忆卡已插入	USB Slave 状态
U 盘已插入	时间
监控	
碳带缠绕方向	打印头电压
碳带将耗尽预警	打印头温度
碳带耗尽	打印头开启
标签耗尽	标签固定滚轴开启 (剥离版、分离器)
	周边配件连接错误
系统检测	
系统诊断	开机时自动侦测打印头
显示资讯、打印测试、分析	打印状态 网络打印测试 字型资讯 标签资料 外接周边资讯 事件清单 WLAN 连线状态 监控模式
进阶系统状态报告	- 打印系统设定资讯如总打印长度及总操作时数 - 透过软件指令查询条码打印机状态 - 以屏幕显示网络错误、无法连线、条码错误、周边配件连接错误等讯息
字型	
所有的内建字型	5 种点阵字型： 12 x 12 点 16 x 16 点 16 x 32 点 OCR-A OCR-B 7 种向量字型： AR Heiti Medium GB-Mono CG Triumvirate Condensed Bold Garuda HanWangHeiLight Monospace 821 Swiss 721 Swiss 721 Bold
可装载的字型	全真字型
字符集	Windows-1250 至 -1257 DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869 EBCDIC 500 ISO 8859-1 至 -10 和 -13 至 -16 WinOEM 720 UTF-8 MacRoman DEC MCS KOI8-R 西欧 西里尔 东欧 希腊 简体中文 拉丁 繁体中文 希伯来 泰文 阿拉伯
点阵字型	字型宽度和高度 1 - 3 mm 缩放比例 2 - 10 文字旋转 0°, 90°, 180°, 270°
向量- / 全真字型	字型宽度和高度 0.9 - 128 mm 无限缩放比例 文字可以 1° 为基准旋转 360°
字体样式	根据字型种类调整为粗体、斜体、底线、外框、反白
字符间距	可无段调整或使用 Monospace

图案	
图案元素	线条、箭形、矩形、圆形、椭圆 - 填满及渐层
图案格式	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG
条码	
一维条码	Code 39, Code 93 Code 39 Full ASCII Code 128 A, B, C EAN 8, 13 EAN/UCC 128/GS1-128 EAN/UPC Appendix 2 EAN/UPC Appendix 5 FIM HIBC Interleaved 2/5 Ident and routing code of Deutsche Post Codabar JAN 8, 13 MSI Plessey Postnet RSS 14 UPC A, E, EO
二维条码及堆迭式二维条码	DataMatrix DataMatrix Rectangle Extension QR-Code Micro QR-Code GS1 QR-Code GS1 DataMatrix PDF 417 Micro PDF 417 UPS MaxiCode GS1 DataBar Aztec Codablock F Dotcode RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional 所有条码的高度、宽度及比例皆可变更；亦可旋转 0°, 90°, 180°, 270°。 可依条码类型选择检查码、打印码文和起始 / 结束码
软件	
标签编辑软件	cablabel S3 Lite 试用版 cablabel S3 Viewer 检视版 cablabel S3 Pro 专业版 cablabel S3 Print 打印版 ■ ■ □ □
也可搭配其他软件	CODESOFT NiceLabel BarTender
脱机操作	■
微软 WHQL 认证 Windows 条码打印机驱动程序	Windows Vista Server 2008 Windows 7 Server 2008 R2 Windows 8 Server 2012 Windows 8.1 Server 2012 R2 Windows 10 Server 2016 Server 2019 ■
Apple Mac OS X 条码打印机驱动程序	支援 10.6 以上版本 ■
Linux 条码打印机驱动程序	支援 CUPS 1.2 以上版本 ■
程序设计	条码打印机语言 JScript abc Basic 编译程序 ■ ■
周边整合	SAP 数据库连接器 ■ ■
模拟模式	ZPL (数据流的部份必须提前测试)
管理	监控条码打印机 内网和外网设定 cab 网络管理员 (规划中) ■ ■ ■

OPC 统一架构

目前新一代的 cab 条码打印机已针对工业设备中由不同制造商生产的机器及零部件进行 M2M (机器设备间的资讯交换) 的相关规划。

OPC 统一架构的伺服器及客户端已整合至韧体中。



微信13823533400



微信13823298450

标签编辑软件

搭配 **cablabel S3** 进行设计、打印及监控

cablabel S3 开发了 cab 设备所有的潜力。最重要的是标签设计这部份。透过模块设计 cablabel S3 能够依照需求做细部的修改。JScript-Viewer 这类外挂程序嵌入于 cablabel S3 用以支援 JScript 原生语言等功能。设计界面及 JScript 指令集与实际时间同步。cablabel S3 可以整合数据库连接器或条码扫描枪这类特殊功能。



脱机打印

这项操作模式让条码打印机能够在没有连接主机的情况下呼叫标签档案并进行打印。标签型式可以借由 cablabel S3 这类标签编辑软件建立或是在个人电脑上使用文字编辑器直接编程。标签样式、文字档和图档以及数据库内容经由记忆卡、U 盘或内部快闪记忆体储存。只有可变资料会透过键盘、条码扫描枪、磅秤机或是其他主机传送到条码打印机；借由数据库连接器，可从主机撷取资料来打印。



条码打印机操作



驱动程序

针对使用 cablabel S3 以外的软件操控条码打印机这点，cab 为 Windows¹⁾ Vista、Mac OS X²⁾ 10.6 及搭配 CUPS 1.2 的 Linux³⁾ 以上版本的作业系统提供 32/64 位元的驱动程序。



条码打印机随货附赠驱动程序的 DVD

程序设计



JScript

cab 为了控制条码打印机开发出内嵌的程序语言 JScript



abc Basic 编译程序

除了程序语言 JScript，abc Basic 编译程序作为整合程序集的软件能让条码打印机在传送打印前多一道档案编程的处理。其中一个范例是不须中断进行中的打印机工作便能够替用其他的打印机语言。abc Basic 编译程序也可以接收其他系统的档案诸如磅秤机、条码扫描枪或可程序控制器。

周边整合



条码打印机供应商计画

在「SAP⁴⁾ 条码打印机供应商计画」中，作为 SAP 合作伙伴的 cab 为了方便使用 SAP R/3 的 SAPScript 程序语言操作 cab 条码打印机而开发出「转档方案」。在此方案中主机只需发送可变资料到条码打印机。先前下载至永久存放区（内部记忆体系统、记忆卡等...）的图档及字型档合并为一体。

条码打印机管理



内网和外网设定

内建在条码打印机的 HTTP 及 FTP 伺服器能使用一般的程序诸如网络浏览器或 FTP 客户端来监控和设定条码打印机、更新韧体及管理记忆卡。SNMP 和 SMTP 客户端透过邮件及 SNMP 资料包将状态、警示、错误等讯息寄到管理者或使用者的电脑。时间伺服器用来同步时间及日期。



cab 网络管理员（规划中）

使用 cab 网络管理员能透过网络同时管理多台条码打印机。网络管理员支援监控、设定、韧体更新、记忆卡管理、档案同步和 PIN 码集中管理。



数据库连接器

条码打印机透过网络连线能够直接撷取来自中央 ODBC- 或 OLEDB- 兼容数据库的档案并打印成标签。打印时条码打印机可以修改数据库的档案。

¹⁾ Windows 为微软股份有限公司的注册商标。

²⁾ MAC OS X 为苹果公司的注册商标。

³⁾ 用于 SQUIX 系列机种、MACH 4S、EOS、HERMES Q、PX、PX Q。

⁴⁾ SAP 及其所属标志为 SAP SE 的注册商标。

维修保养



标签感测器

若要清洁标签感测器用手指轻轻解开并取出即可。



打印头

简单几个步骤就能更换打印头。一般来说不需额外调整及设定。




打印滚轴

只需简单快速地松开一根螺丝就能取出打印滚轴进行清洁或更换。

安装工具

更换任一部件和安装周边配件只需将手边的安装工具直接插入条码打印机即可。



售后服务

训练有素的 cab 客服工程师于全球各据点提供设备的保养及维修服务。

请将您的条码打印机寄到 cab 的服务据点或特约服务经销商，我们会在数个工作日以内检查并维修您的设备。

您希望人在自己的公司就能够得到保养及维修的服务吗？
请您与我们的客服部门约好时间：

教育训练

您对于如何有效率地使用 cab 设备、相关服务及维修的知识会透过教育训练来加强。



www.code39.net




code39net.1688.com



德国 cab 品牌实力

Made in Germany

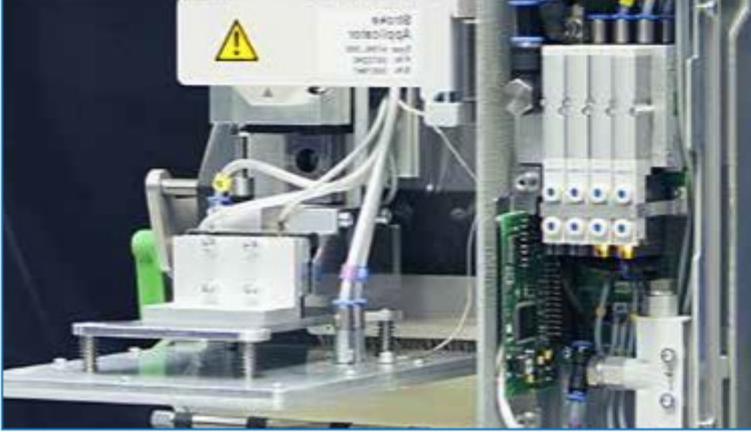

资质证书

Qualification certificate



联系我们

Contact us

深圳市康扬码科技有限公司

联系人：李先生

电话：13823298450

地址：深圳市宝安区西乡街道宝田二路10号

信达科技创意园A座4楼421