



深圳市康揚碼科技有限公司
深圳市寶安區西鄉臣田工業區IDT研發中心29棟403室
TEL:+86-755-2997 9977 FAX:+86-755-2997 9877

SM-1517R 預拉型拉伸膜纏繞機



Products Certified By




SM-2517R
(加壓型)

由 **TÜV** 德國萊茵公司 **CE** 認証最高安全品質之伸縮膜
棧板包裝機、避免工業傷害問題。

通過 **MSD**、**LVD**、**EMC** 三項 **CE** 認証，機器不怕雷
擊、不漏電也不受電磁波干擾。

因為通過嚴謹 **EMC** 認証，因此不會有電磁波干擾其他
設備、是電子業及高科技產業的第一選擇。

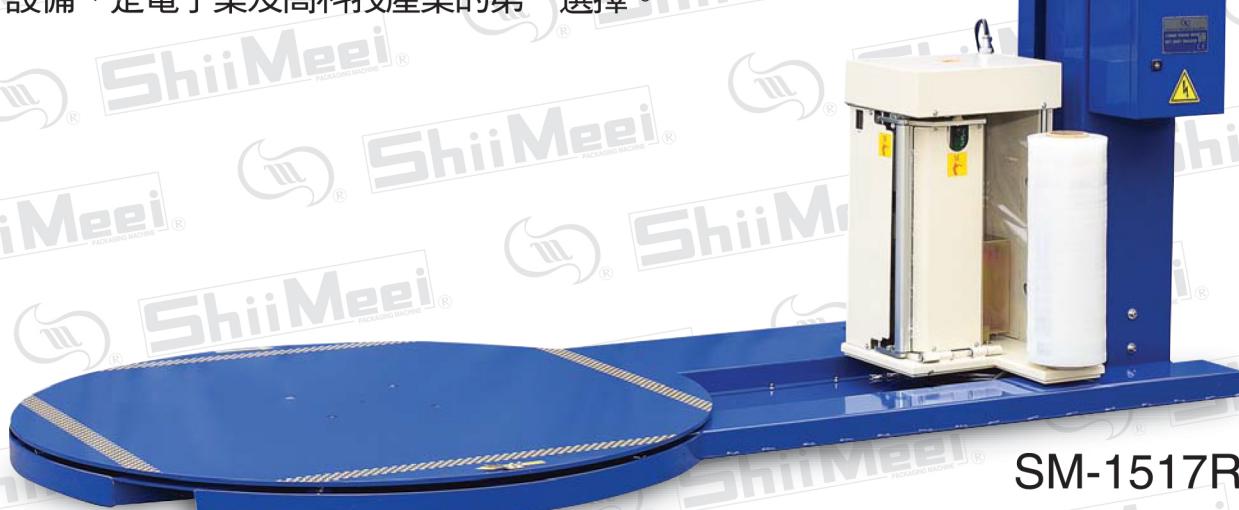

SM-1517R

特點說明

與眾不同的特殊功能

本機操作方式採單鍵操作方式、不需經過訓練即可操作，讓你一指即可搞定。

■ 本機提供標準包裝、單層包裝、防水包裝、加強包裝等四種包裝方式。

■ 具有緩慢啟動、緩慢停止及復位定點停機裝置，包裝時物體不散落，且100%定點停機方便卸貨。

■ 包裝完成時膠膜可設定自動拉斷或人工切斷。

■ 轉盤速度以圈數計算、伸縮膜升降速度以米數計算、並可隨客戶需求而任意調整。

■ 上下層包裝圈數以圈數計算、並可自行在控制面板上設定、一目了然。

■ 最先進的觸摸式控制面板，防水電控箱、電子數位線路、穩定性高、壽命比一般繼電器長三倍。

■ 以最嚴謹的機體結構設計、確保機器適用於各種惡劣的工作環境。

預延伸專利及無料停機設計

■ 本機預延伸機頭之信號迴授系統，可使包裝之四個面及四個角皆受均衡的張力捆包，絕不會忽鬆忽緊，張力不均。

■ 換裝膠膜簡單容易，不會夾手，全程只需10秒。

■ 上述兩項功能皆獲得台灣、日本及中國之專利。

■ 在原料成本上漲時機，使用預延伸機種可使膠膜一米拉成三米使用，可節省60%的膠膜成本。

機器規格

型號	SM-1517R	SM-1817R	SM-2017R
轉盤直徑尺寸	Ø1,500mm	Ø1,800mm	Ø2,000mm
轉盤離地高度	80mm	80mm	80mm
最大包裝尺寸	1,300x1,300mm	1,400x1,400mm	1,500x1,500mm
最大包裝高度	2,100mm	2,100mm	2,100mm
轉盤旋轉速度	0-13 RPM	0-13 RPM	0-13 RPM
膜座升降速度	0-3m/min	0-3m/min	0-3m/min
轉盤馬達規格	0.75kw/220V/Ø3	0.75kw/220V/Ø3	0.75kw/220V/Ø3
升降馬達規格	0.18kw/220V/Ø3	0.18kw/220V/Ø3	0.18kw/220V/Ø3
最大包裝重量	2,000kg	2,000kg	2,000kg
機器外觀尺寸	2,740x Ø1,500x2,450mm	3,100x Ø1,800x2,450mm	3,300x Ø2,000x2,450mm
機品本體重量	579kg	688kg	719kg

■ 電壓：可選購220V、240V單相，或380V、415V三相電壓。

■ 除上述機型外，喜銳公司量身訂作各類特殊尺寸、機型以適合不同需求。

■ 除伸縮膜包裝機外，本公司尚有多款不同功能之伸縮膜包裝機系列，歡迎來電索取型錄。

■ 喜銳公司不斷致力於產品的研發與創新，對上述任何技術資料有權隨時更改而不另行通知。

自我檢測與自保開關

本機電控面板上設有本機之外觀圖塊及機器動作指示燈、可隨時監控機器運作的即時狀況，有故障立即顯示故障點，節省故障研判及維修時間。若測高度的光電開關及底部檢測開關故障時，將導致膠膜座升至頂部或降至底部時仍無法自動停止，如此將造成機件的嚴重損壞，自保開關即在避免這種情況發生。

安全第一、無工安傷害

由TUV德國萊茵公司CE認証最高安全品質之伸縮膜棧板包裝機。

■ 通過MSD、LVD、EMS三項CE認証，機器不怕雷擊、不漏電也不發射電磁波。

■ 因為不受電磁波干擾也不發射干擾其他設備、因此最適用於電子業工廠。

■ 使用AC馬達、故障率低、耐用時間久、穩定性高。

■ 以最嚴謹的機體結構設計、確保機器適用於各種惡劣的工作環境。

台灣喜銳工業 精心製造

ShiiMeei
PACKAGING MACHINE

深圳市康揚碼科技公司：

深圳市寶安區西鄉臣田工業區IDT研發中心29棟403室

TEL:(0755)2997-9977 FAX:(0755)29979877

中文網址:www.code39.net